
Ballast pour XERADEX
DBD 1000/220-240 DIM

Radium

Product Datasheet Date: 06.11.2026

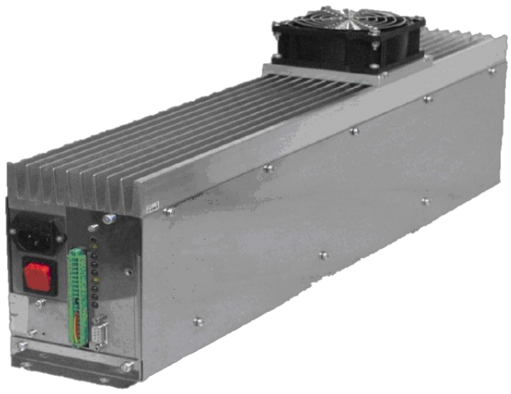

W

1200

Données générales

Artikelnummer	52317009
Bestellzeichen	DBD 1000/220-240 DIM
EAN-Faltschachtel	4008597170096
Versandeinheit in Stk.	1
EAN Umkarton (Versandeinheit)	4008597470097
Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg	35.5
Länge Versandeinheit in m	0.33
Breite Versandeinheit in m	0.5
Höhe Versandeinheit in m	0.85
Poids du produit	13000 g
Produktstatus	Aktiv

Les paramètres électriques

Puissance nominale	1,200.0 W
tension nominale	220-240 V
Fréquence du réseau	50 / 60 Hz
convient pour puissance de lampe	180.0-1,000.0 W

Ballast pour XERADEX
DBD 1000/220-240 DIM

Radium

Les paramètres d'éclairage

Gamme Dimming	20 - 100 %

Spécification

longueur	642 mm
Hauteur max.	228 mm
Largeur max.	110 mm
Longueur de câble	600 mm
version	EV000101

Notices explicatives pour fonctionnement

Note de fonctionnement	Computer Control (P, T, h, ...)
convient pour puissance de lampe	180.0-1,000.0 W
Zone de température ambiante	10 - 40 °C
max. humidité relative	60 %
Accessoires assortis	Analog interface and control 20 pol (MCV 1,5/20-GF), Remote control RS 485 interface 4 wire bidirectional, IEC power on

Notices explicatives

Ballast électronique dimmable pour une lampe Xeradex UV-C jusqu'à 1000W avec un câble de connexion 50cm. Contrôle/régulation par ordinateur possible.

Please, refer to www.radium.de/recycling for notes on disposal of burned-out lamps as well as lamp breakage.
The field 'info about service life' contains the frame conditions according to standards based on which the specific service life has been determined. So, for example, "12B50, 50Hz" means that the mean service life (B50) has been determined with a 12h switching cycle at mains (frequency 50Hz), "3B50, HF" is based on a 3h switching cycle at electronic control gear (high frequency).

Sicherheitshinweise
Les lampes XERADEX génèrent des rayons UV extrêmement intenses, ce qui est très est fortement absorbé par l'oxygène. Cela crée de l'ozone. Pour cette raison, pendant le fonctionnement pour une ventilation adéquate vous inquiétez pas. Les lampes elles-mêmes ne peuvent être utilisées que dans des boîtiers étanches. Les projecteurs XERADEX sont alimentés en haute tension et ne sont approuvés que pour les ballasts BDB dorigine spécialement développés à cet effet. Attention: ne jamais utiliser un autre appareil! L'installation, l'installation, le remplacement et l'utilisation ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.

All technical data without guarantee.