

A+



210000



6100K



4 500h

## Allgemeine Daten

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Artikelnummer                       | 32418615                                   |
| Bestellzeichen                      | HRI-TS 2000W/D/S/400/K12S                  |
| EAN-Faltschachtel                   | 4008597186158                              |
| Versandeinheit in Stk.              | 10   |
| EAN Umkarton (Versandeinheit)       | 4008597486159                              |
| Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg | 1.446                                      |
| Länge Versandeinheit in m           | 0.39                                       |
| Breite Versandeinheit in m          | 0.158                                      |
| Höhe Versandeinheit in m            | 0.258                                      |
| Produktgewicht                      | 61 g                                       |
| Produktstatus                       | <span style="color: green;">●</span> Aktiv |

## Elektrische Parameter

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Watt                 | 1950.0 W  |
| Lampen-Nennleistung  | 2000 W    |
| Lampenspannung       | 220-230 V |
| Lampen-Brennspannung | 190 V     |
| Netzspannung (V)     | 400 V     |

## **Elektrische Parameter**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Zündspannung (kVs)                      | 4.0 bis 5.0              |
| sofortige Heißzündung (kVs)             | 36 kV                    |
| Nennstrom                               | 11.3 A                   |
| Drossel-Nennstrom                       | 10.3 A                   |
| Kompensationskondensator für 50 Hz, KVG | 60 µF                    |
| Anlaufstrom max.                        | 190%                     |
| Sicherung                               | träge; min. 2x Nennstrom |
| Dimmbar                                 | Nein                     |
| regelbar (in geeigneter Schaltung)      | Nein                     |

## **Lichttechnische Parameter**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Lichtstrom                            | 210000 lm  |
| Bemessungswert Lampenlichtstrom       | 210000 lm  |
| Effizienz                             | 108 lm/W   |
| Netzspannungslichtausbeute            | 100 lm/W   |
| Lichtfarbe                            | Tageslicht |
| Farb-temperatur                       | 6100 K     |
| Farbwiedergabeindex Ra                | 83         |
| Bemessungswert Farbwiedergabeindex Ra | 83         |
| Lichtstromerhalt bei 2000h            | 0.95       |
| Lichtstromerhalt bei 4000h            | 0.90       |

## **Lebensdauer**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Lebensdauer                 | 4500 h |
| B5 - Lebensdauer 5% Ausfall | 1800 h |
| Überlebensfaktor bei 2000h  | 0.94   |
| Überlebensfaktor bei 4000h  | 0.76   |
| Überlebensfaktor bei 6000h  | 0.47   |

## **Spezifikation**

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Energylabel-Vermerk    | kein Label erforderlich (> 82.000 lm) |
| Energylabel (E -> A++) | A+                                    |
| Durch-messer           | 36 mm                                 |
| Gesamtlänge            | 187 mm                                |
| Länge max.             | 187 mm                                |
| Maß b max.             | 41 mm                                 |

## Spezifikation

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Brennlage              | p15      |
| Quecksilbergehalt max. | 180.0 mg |
| Lampenform             | Röhre    |
| Ausführung             | klar     |
| Ausführung             | klar     |
| Sockel                 | K12s-36  |
| Farbe                  | weiß     |

## Betriebshinweise

|           |     |
|-----------|-----|
| Brennlage | p15 |
|-----------|-----|

## Angaben speziell für EPREL

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Energylabel-Vermerk     | kein Label erforderlich (> 82.000 lm) |
| Beleuchtungstechnologie | MH                                    |

## Sonstiges

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Ähnliche Produkte | 32416491 |
|-------------------|----------|

## Hinweise

HM-Kurzbogenlampe klar, Tageslicht, hoher Lichtstrom, Sockel K12s. Betrieb in geschlossener Leuchte, mit Vorschalt- und (Heiß-)Zündgerät.

Please, refer to [www.radium.de/recycling](http://www.radium.de/recycling) for notes on disposal of burned-out lamps as well as lamp breakage.

The field 'info about service life' contains the frame conditions according to standards based on which the specific service life has been determined. So, for example, "12B50, 50Hz" means that the mean service life (B50) has been determined with a 12h switching cycle at mains (frequency 50Hz), "3B50, HF" is based on a 3h switching cycle at electronic control gear (high frequency).

## Sockelübersicht



K12s-36  
IEC/EN 60061-1  
Blatt 7004-168-1


## Spektrale Strahlungsverteilung

Da das Tageslicht eine Mischung von direktem Sonnenlicht und Himmelslicht darstellt, wechselt seine spektrale Zusammensetzung bedingt durch Tageszeit und Wetter ständig. Die Normlichtart D65 entspricht einem Tageslicht mit einer Farbtemperatur von ungefähr 6500 K.


Jeder Entladungslampentyp hat eine seiner Füllung entsprechende, individuelle spektrale Strahlungsverteilung. Daraus ergeben sich dann so wichtige Eigenschaften wie Lichtfarbe oder Farbwiedergabe. Liegen die Spektrallinien eng zusammen, hat die Lampe vermutlich einen sehr guten Farbwiedergabe-Index, also Ra nahe 100. Sieht das Spektrum eher nach einzelnen Linien oder zerfranst aus, ist die Farbwiedergabe der Lampe meist nicht so gut. Wenn Anzahl und Höhe der Spektrallinien im blauen Bereich (um 450nm) überwiegt, handelt es sich vermutlich um eine eher kalte Lichtfarbe wie z.B. Tageslicht. Überwiegt dagegen der rote (um 700 nm) bzw. der rote und gelbe (um 600 nm) Bereich, kann man von einer eher warmen Lichtfarbe wie WDL ausgehen.

Beim Anlauf von Halogen-Metaldampflampen ist der volle Lichtstrom nach ca. 2-4 Minuten erreicht, dann strahlen auch alle im Spektrum vorhandenen Farben.

Sichtbarer Bereich von 380 bis 780 nm; Bildhöhe entspricht der relativen spektralen Emission (400mW/klm) pro 10nm.

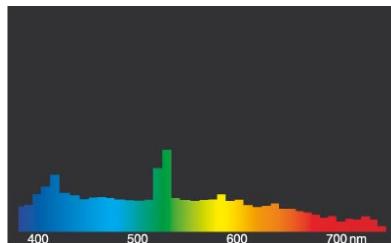


HRI.../D

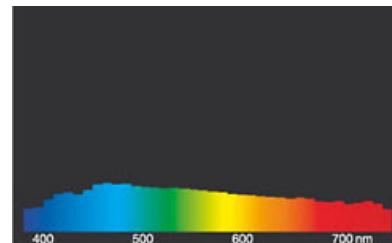

Tageslicht (D 65)

#### Schaltbeispiel(e)

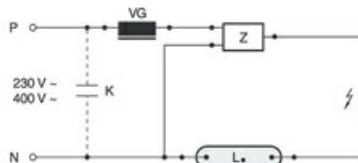

Standardschaltung HID mit externem Zündgerät

Zeichenerklärung:

L. = Lampe

VG = Vorschaltgerät Konventionell (KVG/VVG)


P = Phase

N = Null-Leiter

K = Kompensations-Kondensator

Z = Zündgerät

Die notwendigen Geräte (hier Zünd- und Vorschaltgerät) zum Betrieb der Lampe sind normalerweise bereits in den dafür geeigneten Leuchten in der entsprechenden Schaltung installiert. Änderungen aller Art sind nur von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen. Dieses Schaltungsbeispiel ist daher lediglich als technische Hintergrund-Information für interessierte Anwender zu verstehen.

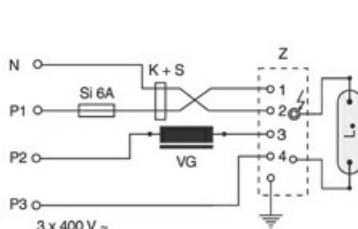

Schaltung für heißzündfähige Lampen 400V

Zeichenerklärung:

L. = Lampe

VG = Vorschaltgerät Konventionell (KVG/VVG)

P = Phase


N = Null-Leiter

K = Kompensations-Kondensator

Z = Zündgerät

S = Sicherung

Die notwendigen Geräte (hier Sicherungen, Kondensatoren, Zünd- und Vorschaltgerät) zum Betrieb der Lampe sind normalerweise bereits in den dafür geeigneten Leuchten in der entsprechenden Schaltung installiert. Änderungen aller Art sind nur von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen. Dieses Schaltungsbeispiel ist daher lediglich als technische Hintergrund-Information für interessierte Anwender zu verstehen.

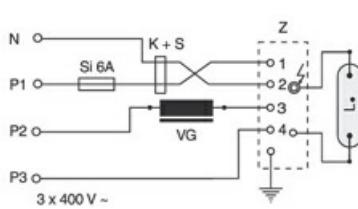

Schaltung für heißzündfähige Lampen 400V

Zeichenerklärung:

L. = Lampe

VG = Vorschaltgerät Konventionell (KVG/VVG)

P = Phase


N = Null-Leiter

K = Kompensations-Kondensator

Z = Zündgerät

S = Sicherung

Die notwendigen Geräte (hier Sicherungen, Kondensatoren, Zünd- und Vorschaltgerät) zum Betrieb der Lampe sind normalerweise bereits in den dafür geeigneten Leuchten in der entsprechenden Schaltung installiert. Änderungen aller Art sind nur von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen. Dieses Schaltungsbeispiel ist daher lediglich als technische Hintergrund-Information für interessierte Anwender zu verstehen.

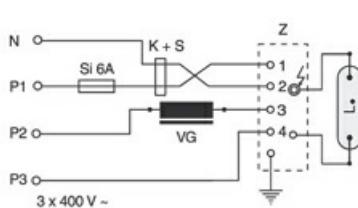

Schaltung für heißzündfähige Lampen 400V

Zeichenerklärung:

L. = Lampe

VG = Vorschaltgerät Konventionell (KVG/VVG)

P = Phase

N = Null-Leiter

K = Kompensations-Kondensator


Z = Zündgerät

S = Sicherung

Die notwendigen Geräte (hier Sicherungen, Kondensatoren, Zünd- und Vorschaltgerät) zum Betrieb der Lampe sind normalerweise bereits in den dafür geeigneten Leuchten in der entsprechenden Schaltung installiert. Änderungen aller Art sind nur von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen.

Dieses Schaltungsbeispiel ist daher lediglich als technische Hintergrund-Information für interessierte Anwender zu verstehen.

**Besonderheiten**



**Allgemeine Hinweise**

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandseinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandseinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.