



10 000h

## Données générales

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Article No.               | 34417675                                    |
| Code                      | RNP-TS 1000W FloraSOL                       |
| Product EAN               | 4008597176752                               |
| Box quantity (pcs.)       | 6   |
| EAN Box                   | 4008597476754                               |
| Gross weight of box in kg | 1.051                                       |
| Length of box in m        | 0.43  |
| Width of box in m         | 0.29  |
| Height of box in m        | 0.06  |
| Poids du produit          | 125 g                                       |
| Product status            | <span style="color: red;">●</span> Inactive |

## Les paramètres électriques

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Puissance       | 1,020.0 W |
| Courant nominal | 4.5 A     |

## Les paramètres d'éclairage

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Maintien du flux lumineux après 2000h | 0.98 |
| Maintien du flux lumineux après 4000h | 0.96 |

## Les paramètres d'éclairage

|  |      |
|--|------|
| Maintien du flux lumineux après 6000h  | 0.94 |
| Maintien du flux lumineux après 8000h  | 0.92 |
| Maintien du flux lumineux après 12000h | 0.88 |

## Durée de vie

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Durée de vie moyenne           | 10000 h |
| Facteur de survie après 2000h  | 0.98    |
| Taux de survie après 8000h     | 0.92    |
| Facteur de survie après 12000h | 0.88    |

## Spécification

|               |        |
|---------------|--------|
| Diamètre max. | 38 mm  |
| diamètre      | 38 mm  |
| Longueur max. | 394 mm |
| Ausführung    | claire |
| version       | clair  |

## Notices explicatives

Lampe au sodium haute pression, ampoule transparente, base des deux côtés. Fonctionnement avec ballast et allumeur.

Please, refer to [www.radium.de/recycling](http://www.radium.de/recycling) for notes on disposal of burned-out lamps as well as lamp breakage.

The field 'info about service life' contains the frame conditions according to standards based on which the specific service life has been determined. So, for example, "12B50, 50Hz" means that the mean service life (B50) has been determined with a 12h switching cycle at mains (frequency 50Hz), "3B50, HF" is based on a 3h switching cycle at electronic control gear (high frequency).



### Spectrum

Puisque la lumière du jour est un mélange de la lumière directe du soleil et de la lumière du ciel, la composition spectrale change en permanence en fonction de l'heure du jour et de la météo. Le standard de lumière D65 correspond à une lumière du jour d'une température de couleur d'environ 6500 K.

Chaque type de lampe à décharge a une répartition spectrale individuelle en fonction de son remplissage. Des caractéristiques importantes en découlent comme la couleur de la lumière ou le rendu des couleurs. Les lampes à vapeur de sodium sont très économiques; par leur lumière jaune, ces lampes ont une efficacité lumineuse élevée, mais un rendu des couleurs plutôt faible.

Lors du démarrage des lampes sodium le flux lumineux optimal n'est atteint qu'après environ 6 à 10 min.

La zone visible est de 380 à 780 nm; la hauteur du tableau correspond à l'émission spectrale relative (400mW/nm) par 10nm.

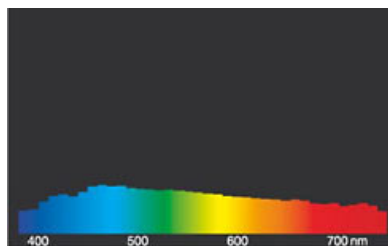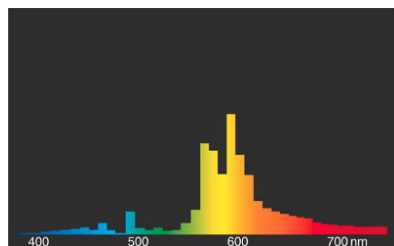

### Special features

# Lampe à vapeur de sodium pour la culture des plantes

RNP-TS 1000W FloraSOL

# Radium



## General notes

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

All technical data without guarantee.