

Radium

Ralotherm

Leistungsstarke
kurzwellige
Halogenheizstrahler




Anwendungsbereiche

- Kunststoffbearbeitung und Thermoformen
- Papier- und Druckindustrie
- Lacktrocknung
- Metallbandbeschichtung
- Halbleiterindustrie
- Heizsysteme für den Innen- und Außenbereich
- Gastronomie (Wärmetheken)
- Infrarotkabinen

Vorteile

- Schnelles Aufheizen mit höchster Effizienz
- Hohe Betriebssicherheit und Verlässlichkeit
- Optimal regel- und anpassbar
- Lange Lebensdauer
- Keine Anlaufzeit, sofortige Leistung
- Platzsparender und wartungsfreundlicher Einbau
- Niedrige Betriebskosten
- Strahler mit Reflektorbeschichtung für gerichtete Wärme

www.radium.de/ralotherm

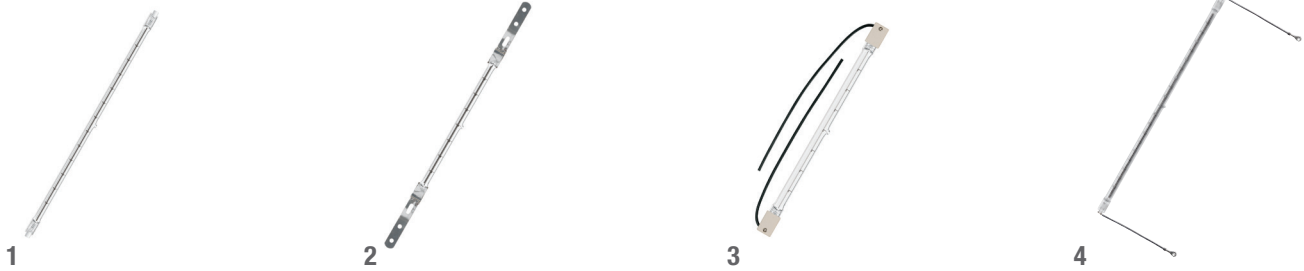

Ralotherm 0170 R7s

			W	A	I mm	I _{RAD} mm	ø d mm		B50	V		
1	24317329	ITT 200/235-0170	200	0,9	185,7	125,0	9,6	p15	5 000	235	R7s	12
1	24315704	ITT 300/235-0170K	300	1,3	114,2	67,0	9,6	s180	5 000	235	R7s	20
1	24317330	ITT 350/235-0170	350	1,5	185,7	125,0	9,6	p15	5 000	235	R7s	12
1	24317331	ITT 500/235-0170	500	2,1	250,7	168,0	9,6	p15	5 000	235	R7s	12
1	24317338	ITT 500/235-0170 K	500	2,1	214,0	161,0	9,6	s180	5 000	235	R7s	12
1	24317340	ITT 500/235-0870	500	2,1	250,7	168,0	9,6	s180	5 000	235	R7s	12
1	24317332	ITT 700/235-0170	700	3,0	250,7	176,0	9,6	p15	5 000	235	R7s	12
1	24317333	ITT 1000/235-0170	1 000	4,3	327,4	270,0	9,6	p15	5 000	235	R7s	12

Ralotherm mit Metalllasche

2	24317326	ITT 500/235-08X0	500	2,1	238,0	161,0	9,6	s180	5 000	235	Metal Lug	12
2	24317327	ITT 1000/235-08X0	1 000	4,3	365,0	270,0	9,6	p15	5 000	235	Metal Lug	12
2	24317324	ITT 1000/235-01X0	1 000	4,3	365,7	271,0	9,6	p15	5 000	235	Metal Lug	12
2	24317559	ITT 2000/400-01X0 S	2 000	5,0	508,0	430,0	9,6	p15	5 000	400	Metal Lug	12
2	24317560	ITT 3000/400-01X0 S	3 000	7,5	798,0	706,0	9,6	p15	5 000	400	Metal Lug	12

Ralotherm Kabel

3	24317348	ITT 1000/235-0826 S	1 000	4,3	351,0	271,0	9,6	s180	5 000	235	Kabel	12
3	24317343	ITT 2000/235-0826 K/S	2 000	8,5	351,0	283,0	9,6	s180	5 000	235	Kabel	12
4	24317325	ITT 2200/235-0102	2 200	9,3	345,0	293,0	11,3	s180	5 000	235	Kabel	12
3	24314378	ITP 2500/235V-0826 K/S	2 500	10,6	351,0	284,0	9,6	s180	3 000	235	Kabel	12
3	24317403	ITT 2500/235-0826 K/S	2 500	10,6	351,0	284,0	10,6	p15	5 000	235	Kabel	12
3	24317342	ITT 2500/400-0826 K	2 500	6,3	351,0	284,0	9,6	p15	4 000	400	Kabel	12
3	24317566	ITT 2500/400-0828 M	2 500	6,3	380,0	310,0	9,6	p15	5 000	400	Kabel	12
3	24317341	ITT 3000/400-0826 K	3 000	7,5	351,0	284,0	10,6	p15	5 000	400	Kabel	12
3	24317567	ITT 3000/400-0828 M	3 000	7,5	380,0	310,0	9,6	p15	5 000	400	Kabel	12

Kundenspezifische Lösungen auf Anfrage