


**Radium**

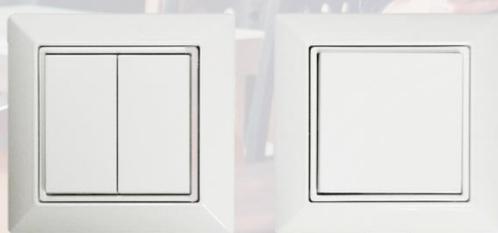

**Bluetooth Control  
Wall Switch**  
Bedienungsanleitung


Der batterieelose, über Bluetooth steuerbare Schalter kann in ein Casambi Netzwerk integriert werden.

Die Schalter können individuell Lampen, Gruppen von Lampen oder alle Lampen in einem Netzwerk, sowie Szenen und Animationen steuern.


**! ACHTUNG: Die Erstinbetriebnahme ist NUR mit einem Android Gerät mit NFC-Schnittstelle möglich. Nachdem der Schalter dem Casambi-Netzwerk einmal hinzugefügt wurde, können alle weiteren Einstellungen auch mit iOS-Geräten vorgenommen werden.**

Der Wall Switch kann dem Casambi-Netzwerk folgendermaßen hinzugefügt werden:



1. Gehen Sie zu "Mehr" > **Schalter** in Ihrem Android Gerät
2. Klicken Sie "**Dolphin Schalter hinzufügen**"
3. Berühren Sie den Schalter mit der Rückseite Ihres mobilen Geräts während sie NFC aktiviert haben.

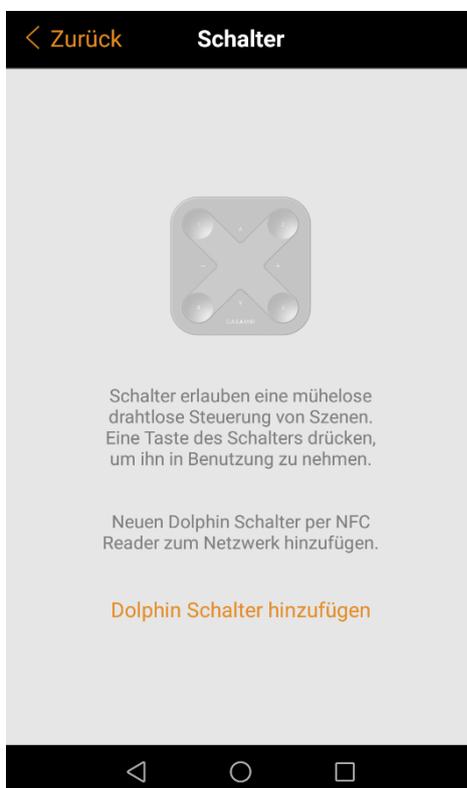




4. Wenn der NFC-Leser Ihres Mobilgeräts den Dolphin-Schalter erkennt, hören Sie ein Geräusch und die Seite der Schalter-Liste wird mit dem hinzugefügten Dolphin-Schalter geöffnet.

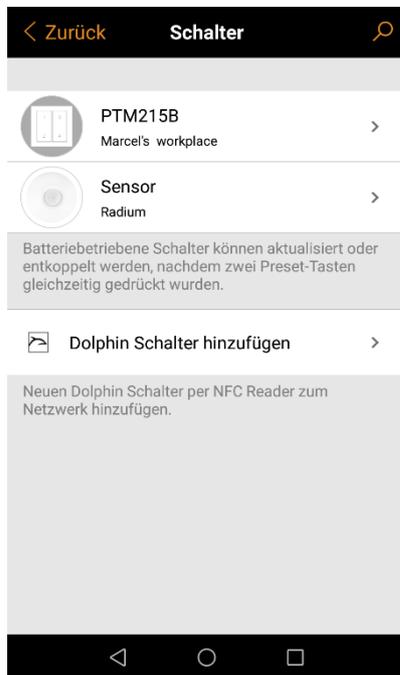

5. Wenn Sie auf den Schalter klicken, wird eine Konfigurationsseite für den Schalter geöffnet. Hier können Sie die Funktionalität Ihres Schalters konfigurieren, den Namen und die Blende ändern. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Blende ausgewählt haben, bevor Sie mit der Konfiguration beginnen.

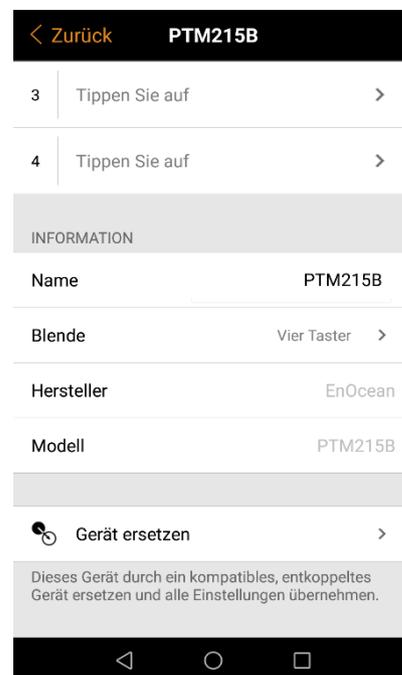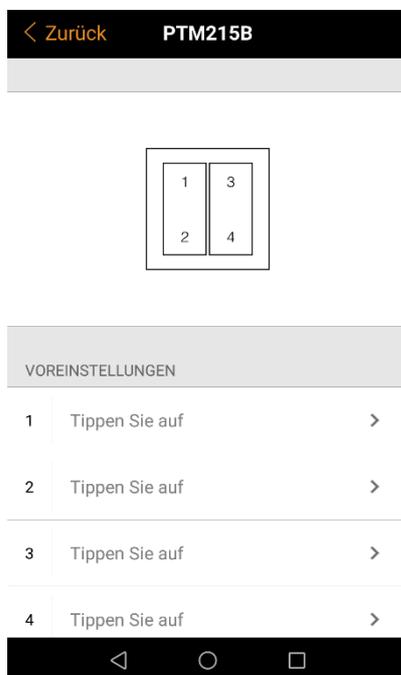

6. Wenn Sie auf das Bild des Schalters klicken werden Sie zu einer Liste aller möglichen Blenden geleitet. Wählen Sie diejenige aus, die Ihrem Schalter und den gewünschten Funktionen entspricht. Im Lieferumfang ist sowohl eine Einzel- als auch eine Doppelwippe enthalten. Die Blenden die in der App mit einem + und – Symbol abgebildet sind, sind zum rauf bzw. runterdimmen vorgesehen. Sofern Sie eine Tunable-White-Leuchte steuern möchten, können Sie mit der unteren Blende auch die Farbtemperatur einstellen.

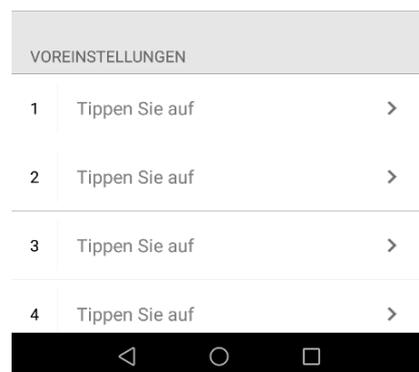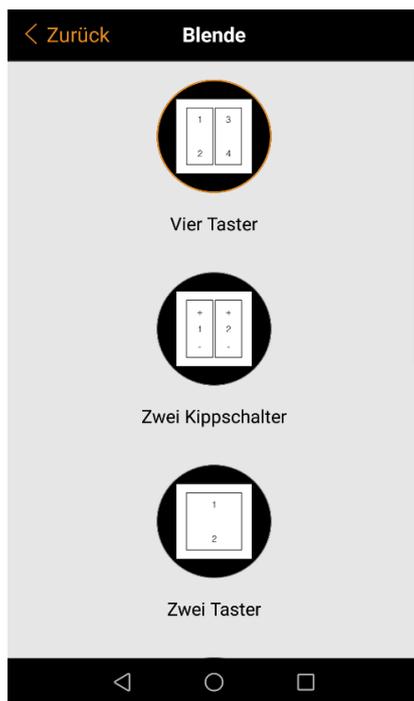

7. Jetzt können Sie unter den Voreinstellungen durch das tippen auf > die Leuchte, Leuchten-Gruppe oder Szene auswählen, welche der Schalter steuern soll.

## Bedienung

Die Bedienung der Leuchten über den Schalter variiert etwas je nach ausgewählter Blende.

Grundsätzlich kann die hinterlegte Szene durch das kurze Tasten einer Wippe ein und aus geschaltet werden und durch langes gedrückt halten gedimmt werden.